

保护特性: aR
400-1000V / 10-630A

尺寸: 00 1 2 3



额定电压: 1250V
固定式安装

符合 GB13539 标准




技术参数

型号	额定电压 (V)	分段能力 (kA)	额定电流(A)
NGTC00	400 800	100	10、16、20、25、32 40、50、63、80、100 125、160
NGTC1	400/500 690/1000		100、125、160、200 250
NGTC2	400/500 690/1000		200、250、280、315 355、400
NGTC3	400/500 690/1000		355、400、450、500 560、630


技术参数

型号	额定电压(V)	额定电流(A)	配套熔断器
BCH00	1000	160	NGTC00
BCH1	1250	250	NHTC1
BCH2	1250	400	NGTC2
BCH3	1250	630	NGTC3

外形尺寸

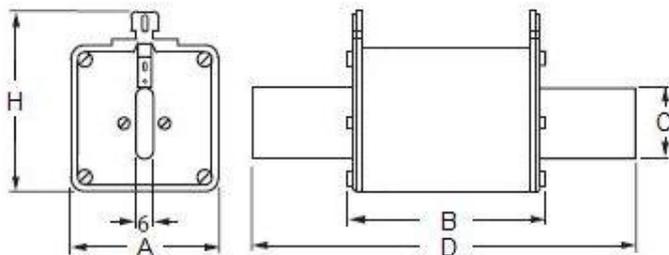

外形尺寸

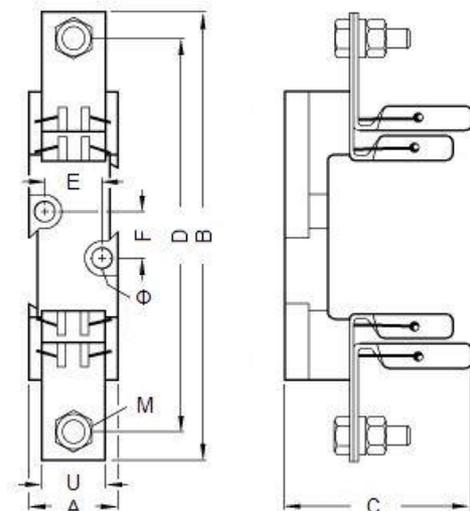

型号	A	B	C	D	H
NGTC00	30	49	15	78	59
NGTC1	48	68	20	135	60
NGTC2	58	68	27	150	68
NGTC3	68	68	33	150	85

型号	A	B	C	D	E	F	U	Φ	M
BCH00	30	120	60	100	--	25	25	Φ7.5	M8
BCH1	60	200	82	175	30	25	25	Φ11	M10
BCH2	60	233	98	200	30	25	30	Φ11	M10
BCH3	60	243	105	210	30	25	40	Φ11	M12

保护特性: aR

400-1000V / 10-630A


尺寸: 00 1 2 3



技术参数

型号	额定电压 (V)	分段能力 (kA)	额定电流(A)
NGT00	400 800	100	10、16、20、25、32 40、50、63、80、100 125、160
NGT1	400/500 690/1000		100、125、160、200 250
NGT2	400/500 690/1000		200、250、280、315 355、400
NGT3	400/500 690/1000		355、400、450、500 560、630

外形尺寸

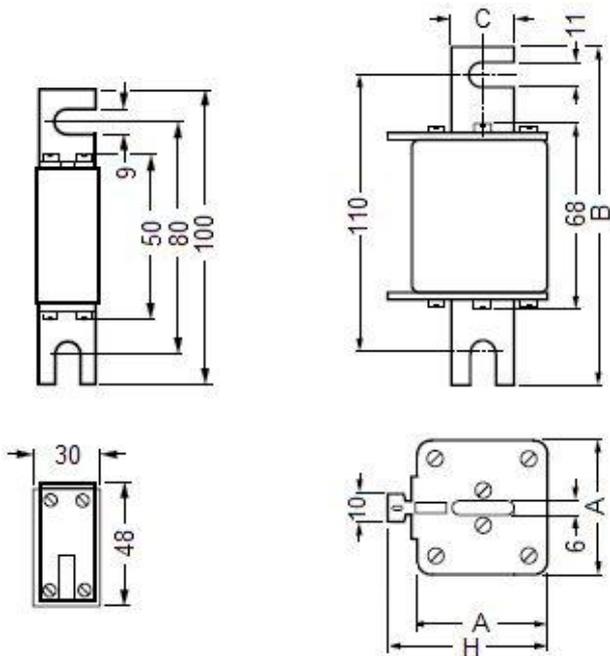

NGT00

NGT 1-3

型号	A	B	C
NGT1	48	140	26
NGT2	58	140	32
NGT3	68	140	38